



Windows 10 プリンタードライバー インストールマニュアル

2019年9月10日



＜ 目次 ＞

1.プリンタードライバーインストール.....	3
2.プリンタードライバー設定.....	10
3.認証設定.....	16

1. プリンタードライバーインストール

① 複合機の機種および IP アドレスの情報を入手します。

機種：DocuCentre-V C2275

IPアドレス：

② 富士ゼロックスのホームページから、ご利用のPCのOSに対応しているプリンタードライバーをインストールします。

https://www.fujixerox.co.jp/download/docucentre/5_c2275

Point

- ・ダウンロードのサイトの「絞り込んで検索する」から機種を選択することもできます。

ホーム・ダウンロード

ダウンロード

絞り込んで検索する

複合機やプリンターの商品名の一部を入力し、候補リストから選んでください。

2275

DocuCentre-V C2275 (Print Server N02 V7.0)

DocuCentre-V C2275

DocuCentre-IV C2275

注記 ApeosPort-V C2275 (Print Server N02 V7.0)

ApeosPort-V C2275

ApeosPort-IV C2275

お探しの環境に利用可能なOS

環境(OS)以外のドライバーはこちら」をご利用ください。

- ・自動判別されたOS（この場合はWindows10（64ビット））をクリックします。
※OSを自動判別しない場合は、ご利用のPCのOS、ビット数のドライバーを選択いただき、インストールしてください。

ホーム・ダウンロード

ダウンロード

絞り込んで検索する

複合機やプリンターの商品名の一部を入力し、候補リストから選んでください。

DocuCentre-V C2275

注記：商品名に含まれるローマ数字(例：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)は使用しないでください。

注記：DocuWorksなどのソフトウェアは、「商品一覧から選ぶ」をご利用ください。

自動判別されました


Windows 10 (64ビット) 日本語版へ

Windows Server 2016 (64ビット) 日本語版へ

注記：ご利用環境(OS)によって自動判別されない場合があります。その際は「自動判別された環境(OS)以外のドライバーはこちら」をご利用ください。

1. プリンタードライバーインストール


- ③ 『ART EXドライバー（Microsoft WHQL認証取得ドライバー）』をクリックします。

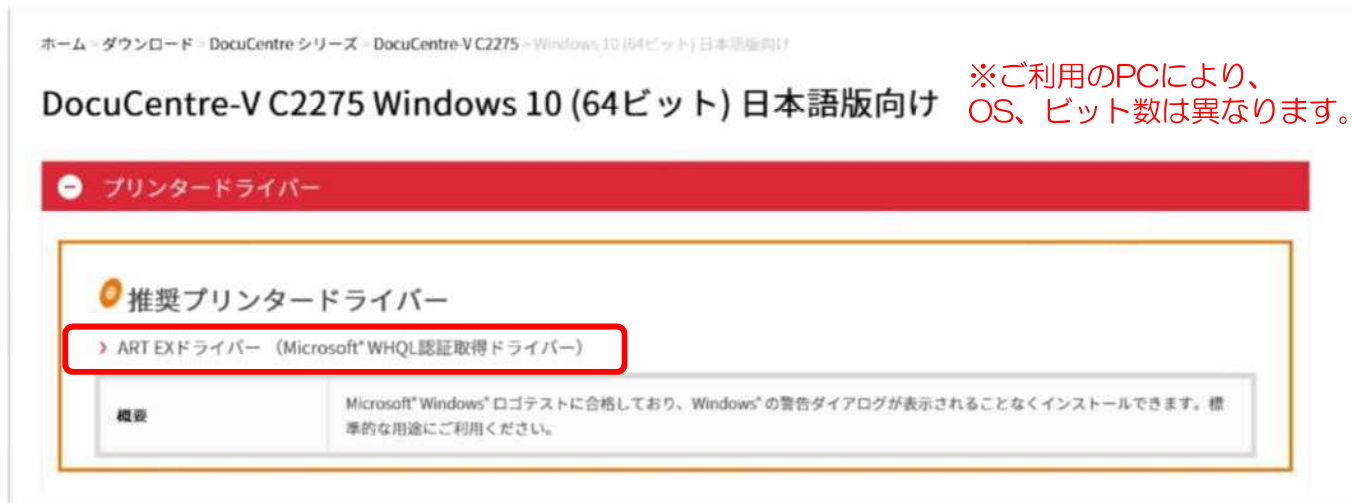

- ④ 『使用許諾条件に同意しダウンロード』をクリックし、画面下の『実行』または『保存』を選択してください。



ダウンロードができないときの対処方法

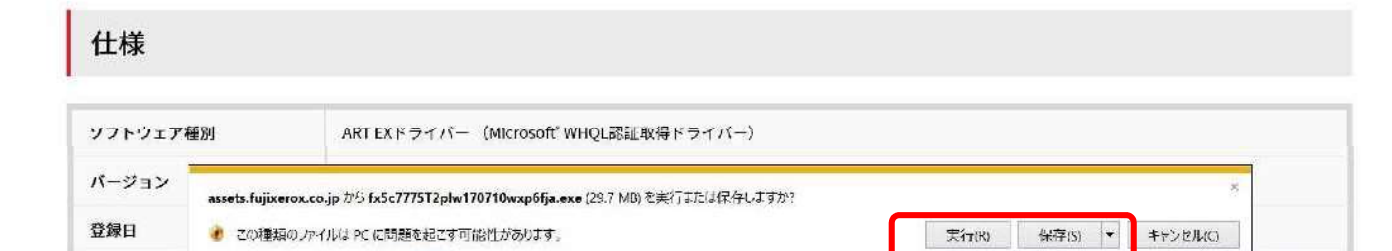


1. プリンタードライバーインストール

- ⑤ 【使用許諾条件について】が立ち上がります。『Accept』をクリックしてください。



- ⑥ 【Confirm file replace】が立ち上がります。『Yes to All』をクリックしてください。

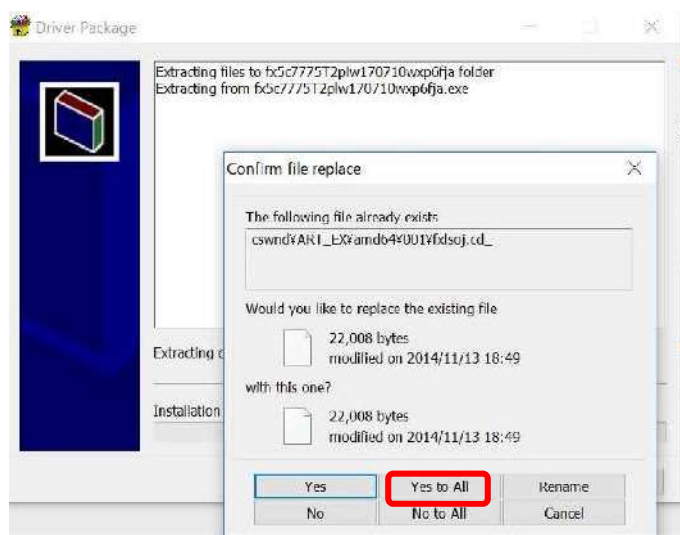

Point


- 下記画面が出た場合は、『はい』をクリックしてください。



2. プリンタードライバー設定

① プリンタードライバーをインストールしますと、【セットアップ方法の選択】が立ち上がります。

『カスタムセットアップ』と『次へ』をクリックしてください。

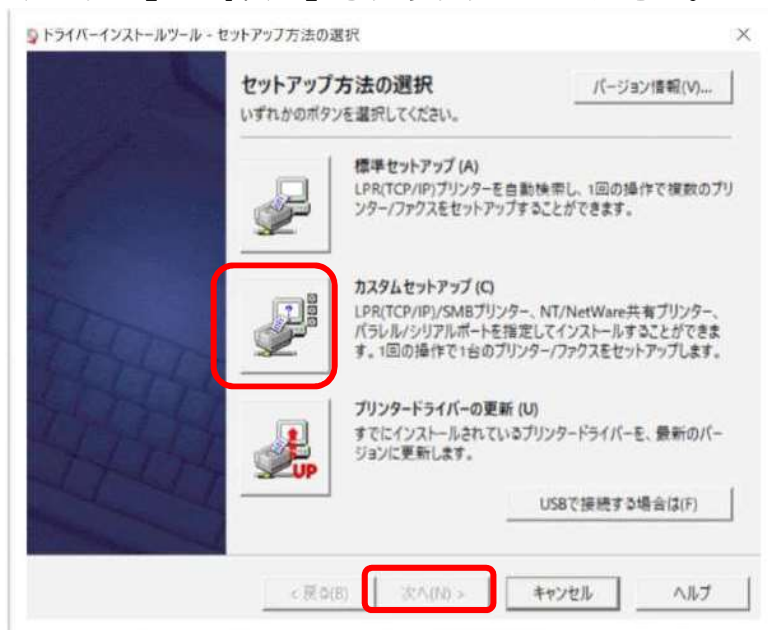


② 【プリンター指定方法の選択】が立ち上がります。『ローカルプリンターを指定する (L)』を選択し『次へ (N)』をクリックしてください。




2. プリンタードライバー設定

- ③ 【ローカルプリンターの設定】が立ち上がります。プルダウンから下記を選択し、『次へ (N)』をクリックしてください。

ポート (A) は『LPT:1』、機種 (M) は『DocuCentre-V C2275』

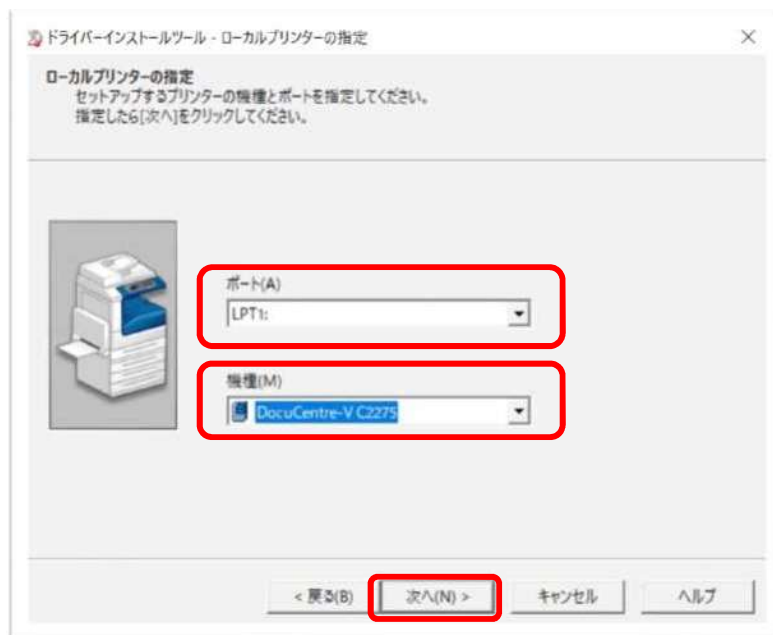


- ④ 【使用許諾条件への同意】が立ち上がります。『同意する』にチェックを入れ、『インストール』をクリックしてください。

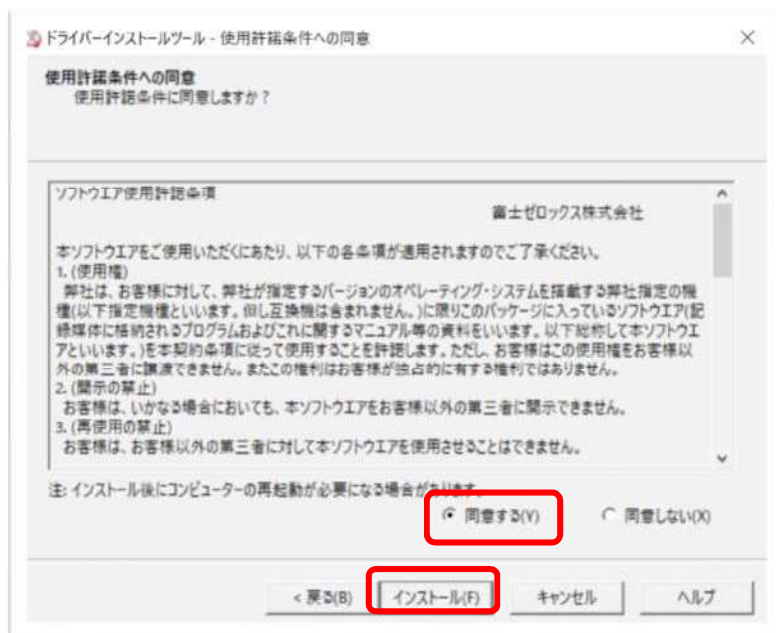


2. プリンタードライバー設定

- ⑤ 【セットアップ完了】が立ち上がります。『プロパティ』をクリックしてください。

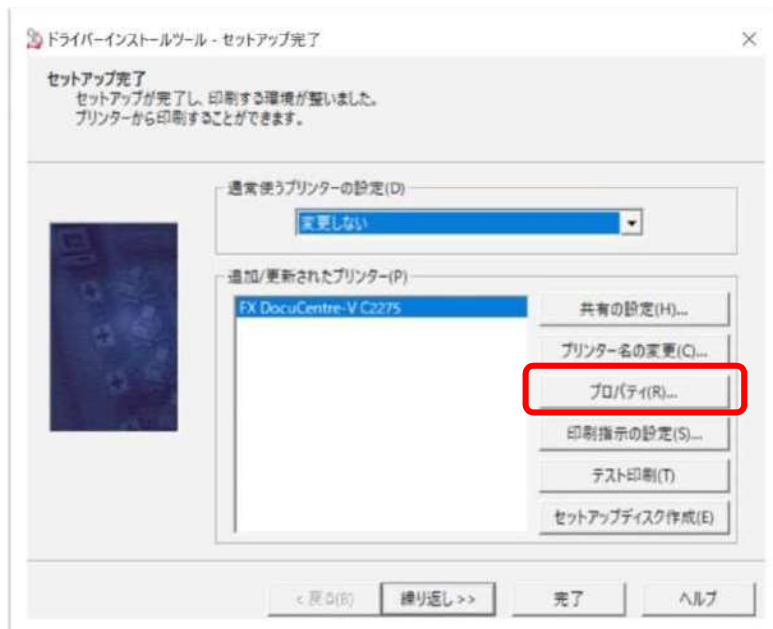

- ⑥ 『ポート』タブを選択し、ポート『LPT1:』にチェックを入れ、『ポートの追加(T)』をクリックしてください。

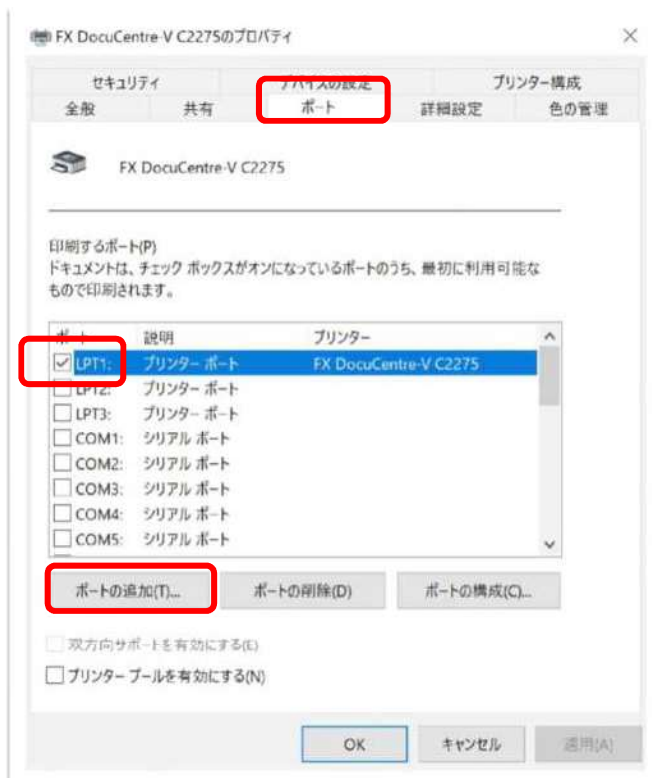

2. プリンタードライバー設定

- ⑦ 【プリンターポート】が立ち上がります。『Standard TCP/IP Port』を選択し、『新しいポート (P)』をクリックしてください。



- ⑧ 【標準 TCP/IPプリンターポートの追加ウィザード】が立ち上がります。『次へ (N)』をクリックしてください。



Point

下記をご確認の上、設定を進めてください。

- お使いのPCがシェアオフィスの有線LANまたはWi-Fi接続が確認されている
- 複合機の電源が入っている（修理中や電源が入っていない場合は設定できません）

2. プリンタードライバー設定

⑨ 【ポートの追加】が立ち上がります。

P3に記載されているIPアドレスを『プリンター名またはIPアドレス (A) 』に入力し、『次へ (N) 』をクリックしてください。 ※『ポート名 (P) 』は自動で入力されます。

※店舗によりIPアドレスは異なります。
P3のIPアドレスをご確認ください

⑩ 【TCP/IPポート検出】が立ち上がります。検出されるまでお待ちください。

2. プリンタードライバー設定

- ⑪ 【標準 TCP/IP プリンターポートの追加ウィザードの完了】が立ち上がります。
『完了』をクリックしてください。



※入力したIPアドレスにより
数値は異なります。

3. プリンタードライバーの設定

- ① Windowsタスクバーの検索アイコンをクリックし、「コントロール」と入力します。




- ② 「最も一致する検索結果」に表示される「コントロールパネル」をクリックします。



- ③-1 右上の「表示方法」が「カテゴリ」になっている場合は、『ハードウェアとサウンド』の『デバイスとプリンターの表示』をクリックしてください。




- ③-2 右上の「表示方法」が「大きいアイコン」又は「小さいアイコン」になっている場合は、『デバイスとプリンター』をクリックしてください。

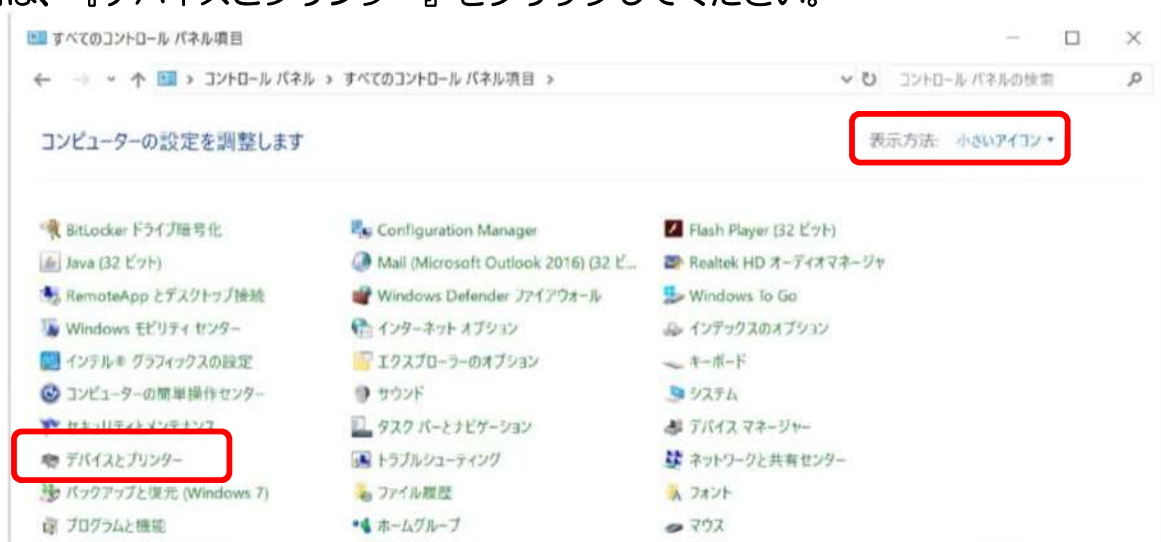

3. プリンタードライバーの設定

④ 先ほどインストールしましたDocuCentre-V C2275を右クリック、『プリンターのプロパティ (P) 』をクリックしてください。

※お客様のPCにより、プリンタードライバーの表示の位置は異なりますのでご注意ください。

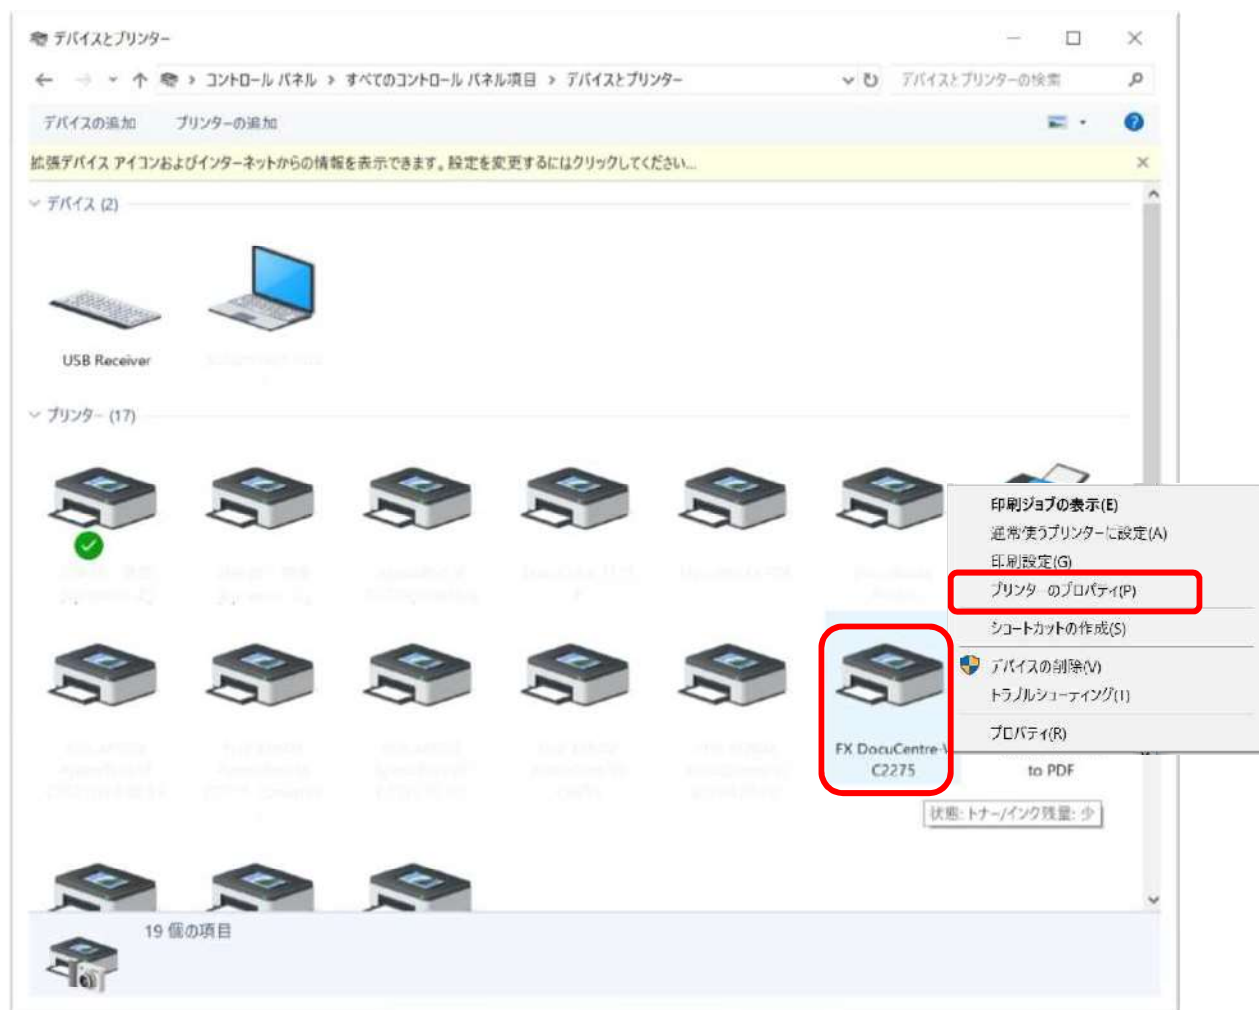


Point

プリンタードライバーを右クリックした後にクリックするのは、**上から4つ目の『プリンターのプロパティ (P) 』**です。

下から1つ目に『プロパティ (R) 』がありますが、こちらはクリックしないでください。

3. プリンタードライバーの設定

⑤ 【FX DocuCentre-V C2275のプロパティ】が立ち上がります。『プリンター構成』タブを選択し、『認証設定 (C) 』をクリックしてください。

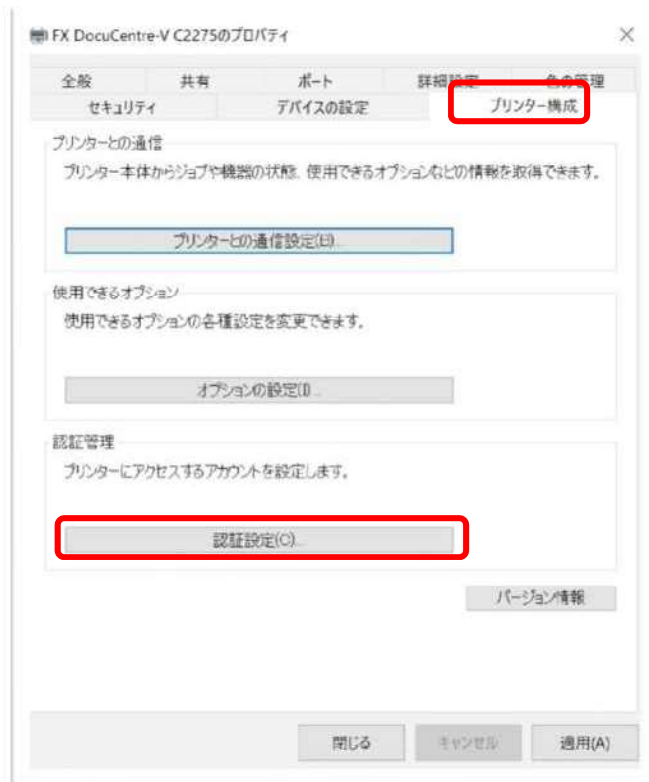

3. 認証設定

- ⑥ 【認証管理】が立ち上がります。【使用する認証情報 (R)】のプルダウンの中から『蓄積用ユーザーID』を選択します。

- ⑦ 『蓄積用ユーザーID (B)』と『暗証番号 (S)』に任意の英数字を入力し、『OK』をクリックしてください。

3. プリンタードライバーの設定

⑧ 【FX DocuCentre-V C2275のプロパティ】画面に戻ります。『適用 (A)』をクリックしてください。



⑦ 【セットアップ完了】画面に戻りますので、『完了』をクリックしてください。



2019年9月10日
制作・発行

1.0版発行
富士ゼロックス東京株式会社 BP営業本部